


PVC/HPL Kaplı Ahşap Çekirdek Paneller

KLC-SP30/SH30

CLASS 1

'PVC/HPL kaplı ahşap göbekli paneller, üst kısım PVC veya HPL kaplamalı, alt kısmı PVC kenarlı galvanizli çelik olarak üretilmektedir. Paneller B1 sınıfı yangın tepkisine sahiptir. AG/OG odaları gibi teknik alanlarda kullanılır. Hafif ve ekonomik paneller EN 12825 standardına göre üretildiği için tercih edilmektedir. Paneller antistatik özellikte olup, yeşil bina sertifikasına sahip binalarda kullanıma uygundur"

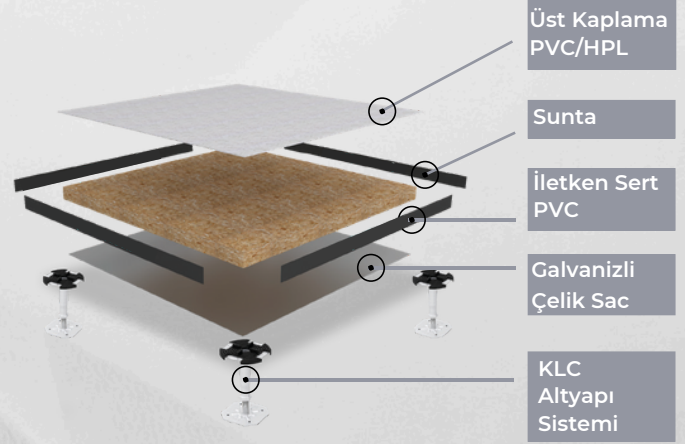

Alt Yapı Sistemi

Sismik kaide sistemlerimizi h>600 mm'nin üzerindeki yükseklik bitirme zemini için öneriyoruz.




Kuşak

Aşağıdaki uygulamalarda ek yanal stabilite için önerilir:


200<h<600mm boşluk yükseklikleri: Klipsli giriş sistemi

>600mm boşluk yüksekliği: vidalı giriş sistemi



Köşe Kilit Sistemi

Bu sistem, panellerin kaidelere vidalanmasına izin verirken aynı zamanda tam erişime izin veren önceden delinmiş deliklerle mevcuttur.



Yük Taşıma Kapasitesi

Tür	Konsantre	Darbe-Yük	Nihai Yük	Uniforma Yükü	Haddelenme Yükü	
	N	(IK)	(IK)	(N/m2)	10 Passes (N)	10000 Passes (N)
DFW02/H	≥2950	445	≥8850	≥12500	2948	2356
DFW02/P	≥2950	445	≥8850	≥12500	2948	2356

Panel

Kalınlık:	30mm ~
Ağırlık: Panel	6.2 kg
Boyut:	600mm x 600mm x 30mm
Malzeme:	29mm sunta

Sistem Performansı

Nihai Yük:	10.700N'yi aşan
------------	-----------------

Panel Yangın Performansı

Reaksiyon:	EN 13501-1'e göre B1 sınıfı
Direnç:	REI60r

Sistem Ses Performansı

Hava Kaynaklı İzolasyon Dn,f,w	45 dB
(C;Ctr): Darbe İzolasyonu Ln,f,w(CI):	66 dB

Ahşap panellerinin avantajları nelerdir?

Hafif ve çevreci bir ürün
Özel mafsallı sistemi ile artırılmış yük kapasitesi
Galvaniz ile artırılmış mekanik dayanım çelik
EN 12825 standartlarına uygun üretim
Anti-statik, darbe sesi azaltma
B1 sınıfı yangın dayanımı